

WEKEM®

professionelle INDUSTRIEPRODUKTE



WEKEM®
professionelle
INDUSTRIEPRODUKTE

Qualität ist der Grundstein jeder modernen Entwicklung.
In einer schnell wachsenden und hochentwickelten Industriekultur werden moderne Werkstoffe gefordert

– dieser Herausforderung stellen wir uns!





Unsere chemisch-technischen Produkte werden ständig weiterentwickelt und unterliegen strengen Qualitätsnormen. Rezepturen werden unter Einbeziehung gesundheits- und umweltneutraler Komponenten laufend optimiert. Profitieren Sie von unserer Erfahrung, wie unser zufriedener Kundenstamm weltweit.

WEKEM® – Ihr kompetenter Partner für professionelle Industrieprodukte.

WEKEM® – Generalimporteur Deutschland für Loxeal srl
(Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe, Cyanacrylate)



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 36-400 · VPE: 12 St.

WS 36 ROSTLÖSER

WS 36 löst mühelos und schnell festsitzende und verrostete Verbindungen. Universell einsetzbar an Schrauben und Gewinden, Bolzen, Gelenken, Scharnieren etc. – Hohe Kapillarwirkung durch neue Wirkstoffformel. Ideales Produkt für Instandhaltung in Industrie, Handwerk und Hobby. Verdrängt Feuchtigkeit, schützt alle Metalloberflächen, erleichtert die Montage und Demontage. Verhindert Passungs-Korrosion und Quietschgeräusche.

Artikel-Nr.: WS 36-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml
Kanister 5 l

Artikel-Nr.: WS 38 · VPE: 12/1 St.

WS 38 ROSTLÖSER SPEZIAL

WS 38 wurde speziell für extrem festsitzende und verrostete Verbindungen entwickelt. Feinste MoS2 Teilchen und synthetische Wirkstoffe lösen Rost und erlauben eine einfache Demontage. Die hohe Kapillarwirkung macht dieses Produkt unentbehrlich für Reparatur und Wartung.

WS 38 dringt blitzschnell ein, verdrängt Feuchtigkeit und schützt vor Korrosion.

Artikel-Nr.: WS 38-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.
Artikel-Nr.: WS 38-5 · Inhalt: 5 l · VPE: 1 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml
Kanister 5 l

Artikel-Nr.: WS 40 · VPE: 12/1 St.

WS 40 MULTIFUNKTIONS-SPRAY

WS 40 schmiert Scharniere, Verbindungen, Räder, Rollen, Griffe, Schlösser an Fenstern und Türen, Federn, Blattfedern, usw. WS 40 ist Korrosionsschutz, Rostlöser, Schmier- und Reinigungsmittel in einem. Verdrängt Feuchtigkeit (z.B. an Elektrokontakten, Zündsystemen, Motor- und Elektrowerkzeugen, Zweirädern, Kleinmotoren, etc.). Reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang. Unterwandert Fett, Schmutz und bildet eine korrosionsbeständige Schutzschicht.

Artikel-Nr.: WS 40-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.
Artikel-Nr.: WS 40-5 · Inhalt: 5 l · VPE: 1 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 44-400 · VPE: 12 St.

WS 44 ELEKTRONIK-SPRAY

WS 44 wurde speziell für Elektronikbauteile entwickelt. Reinigt und pflegt elektrische Kontakte und Metallteile durch eine gleichbleibende Sprühverteilung. Es verdrängt Feuchtigkeitsbildung auf den elektronischen Bauteilen und schützt die Kontakte vor Korrosion und Oxidation.

Artikel-Nr.: WS 44-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 66-400 · VPE: 12 St.

WS 66 ROSTUMWANDLER

Rostumwandelnde elastische Einkomponenten-Grundierfarbe für besonders festhaftende Überlackierungen. Für Eisen, Aluminium und Verzinkungen, Wellblech, Beton und Eternit. Überstreich- und überspritzbar, extrem wetterfest, hitze-, seewasser-, öl- und benzinbeständig.

Farbe: rotbraun

Artikel-Nr.: WS 66-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 68-400 · VPE: 12 St.

WS 68 KEIL- UND TREIBRIEMEN-SPRAY

WS 68 ist ein hochwirksames Spray für Keil-, Rund und Flachriemen. Es pflegt, schützt und konserviert in einem Arbeitsgang. Die Riemenzugkraft wird deutlich erhöht, der Riemenschlupf deutlich unterbunden. Verhindert das Austrocknen und vermindert so die Gefahr des Treibriemenbruches.

Art.-Nr.: WS 68-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml
Kanister 5 / 10 l

Artikel-Nr.: WS 70 · VPE: 12/1/1 St.

WS 70 BOHR- UND SCHNEIDÖL

Syntheseölgemisch mit bestem Korrosionsverhalten. Ausgezeichnete Schmierwirkung mit Oxydationsschutz. Für alle Bohr- und Schneidwerkzeuge, pneumatische und druckluftbetriebene Maschinen, Werkzeuge, die im unteren Temperaturbereich betrieben werden (<50°C). Außergewöhnliche Kriechfähigkeit, selbst bei festgeklemmten Teilen. Dauerhafter, zuverlässiger Schutz vor Korrosion und Rost. Ermöglicht höhere Werkzeugstandzeiten, vermindert Bruchrisiko.

Artikel-Nr.: WS 70-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.
Artikel-Nr.: WS 70-5 · Inhalt: 5 l · VPE: 1 St.
Artikel-Nr.: WS 70-10 · Inhalt: 10 l · VPE: 1 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 72-400 · VPE: 12 St.

WS 72 PTFE-SPRAY

Multibel einsetzbar als nichtfettendes Gleit-, Schmier- und Trennmittel, z.B. an Gleitbahnen in der Kunststoffindustrie. Haftet auf Materialien wie Glas, Gummi, Holz, Kunststoff und Metall (temperaturstabil von -180°C bis +260°C). Ist gleichzeitig wasserbeständig und korrosionsschützend. Ideal zur Vermeidung von Knarr- und Quietschgeräuschen bei unterschiedlichen Materialverbunden. Reduziert Reibung und Verschleiß, verhindert Staubbildung. Besonders geeignet bei Entformungsvorgängen durch Antihaftverhalten, zur Beschichtung von Dichtungen, O-Ringen, für Schmierzwecke, als Antihaftmittel.

Artikel-Nr.: WS 72-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 74-400 · VPE: 12 St.

WS 74 SILIKON-SPRAY

Fettloses Gleit-, Trenn- und Pflegemittel. Bildet extrem belastbaren Schmierfilm für Sitzschienen, Schiebedächer, Fensterführungen, Laufschienen, Räder, Rollen. Ermöglicht als Formtrennmittel in der Kunststoffverformung und Schweißtechnik eine nachträgliche Behandlung der Spritzlinge; wirkt als Schutzstoff für Metalle, Kunststoffe, Leder, Gummi, Chrom; verdrängt Feuchtigkeit in elektrischen Anlagen und verhindert elektrische Aufladung und Rostansatz.

Artikel-Nr.: WS 74-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 78-400 · VPE: 12 St.

WS 78 SPRÜHKLEBER

Als Montage-, Haft- oder Kontaktkleber verwendbar. Eignet sich hervorragend zur Verklebung von Materialien wie Pappe, Karton, Holz, Kork, Leder, Textilien, Filz, Gummi, Kunststoff, Hartschaum sowie auf Glas, Keramik und Metall. Teile passgenau zusammenfügen, kurz und kräftig andrücken.

Artikel-Nr.: WS 78-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 80-400 · VPE: 12 St.

WS 80 ZINK-AUSBESSERUNGS-SPRAY

WS 80 ist eine Aluminiumfarbe zur Ausbesserung und optischen Anpassung von Schadstellen und Schweissnähten an verzinkten Teilen. Rasch trocknend, fest haftend, wetterbeständig.

Farbton: hell

Feuerverzinkung

Artikel-Nr.: WS 80-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 81-400 · VPE: 12 St.

WS 81 ZINK-ALU-MIX

WS 81 dient zur Ausbesserung beschädigter Zinkschichten sowie zum Beschichten von Bohr- und Schweißstellen. Schützt alle Metalloberflächen dauerhaft gegen Rost, Korrosion und Oxydation. WS 81 ist der ideale Korrosionsschutz für Karosseriearbeiten, beim Punktschweißen in der Lüftungstechnik und auf Stahlkonstruktionen. Jederzeit einsatzbereit und sparsam im Verbrauch. Durch einen einfach deckenden Film wird bereits eine Schichtdicke von 20 -30 mµ erreicht.

Artikel-Nr.: WS 81-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml
Pinseldose 1000 ml

Artikel-Nr.: WS 82 · VPE: 12/6 St.

WS 82 ALUMINIUM-SPRAY

WS 82 ist ein Korrosionsschutz für Auspuffanlagen, Aluminiumbauteile, galvanisierte Flächen, beschädigte Verzinkungen, zur Beschichtung von Metallen sowie als Oberflächenveredelung.

Artikel-Nr.: WS 82-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.
Artikel-Nr.: WS 82-1000 · Inhalt: 1000 ml · VPE: 6 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 83-400 · VPE: 12 St.

WS 83 CHROM-ALU-SPRAY

Hochwertige Aluminiumbeschichtung für alle Metalloberflächen, die einen Chromglanzeffekt erhalten sollen. Hitzebeständig bis 800°C. Schnell trocknend.

Artikel-Nr.: WS 83-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 84-400 · VPE: 12 St.

WS 84 KUPFER-SPRAY

WS 84 ist der ideale Helfer in vielen Handwerks- und Hobby-Bereichen. Es eignet sich hervorragend als Schutz vor Witterungseinflüssen, zum nachträglichen Ausbessern verkupferter Teile wie Dachrinnen, Rohre, usw. Gute Haftung auf fast allen Metall-, Glas-, Holz- und Kunststoffen.

Artikel-Nr.: WS 84-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml
Kanister 1000 ml/5 l
Artikel-Nr.: WS 85 · VPE: 12/6/1 St.

WS 85 ZINKSTAUB-SPRAY

WS 85 ist ein Langzeitrostschutz mit 99% reinem Zink. Elektrisch leitfähig, daher auch als Punktschweissfarbe geeignet. Zur Ausbesserung und optischen Anpassung von Schadstellen und Schweissnähten. Fest haftend. Rasch trocknend. Beständig gegen Salz, Rost und Wasser. Temperaturbeständig bis +500 C°, überlackierbar.

Artikel-Nr.: WS 85-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.
Artikel-Nr.: WS 85-1000 · Inhalt: 1000 ml · VPE: 6 St.
Artikel-Nr.: WS 85-5 · Inhalt: 5 l · VPE: 1 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml
Artikel-Nr.: WS 86-400 · VPE: 12 St.

WS 86 EDELSTAHL-SPRAY

Zur optischen Aufwertung von Metallteilen, zum Schutz gegen Korrosion, zum Ausbessern beschädigter Edelstahlteile, LKW-Aufbauten, Silos, Rohrleitungen usw. – Sichere Haftung auf allen Metallteilen und Metallkonstruktionen, Glas, den meisten Kunststoffen, Holz, Stein und Pappe. Kurzfristig bis 300°C hitzebeständig.

Artikel-Nr.: WS 86-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.




Gebindeart:
Spraydose 400 ml
Artikel-Nr.: WS 87-400 · VPE: 12 St.

WS 87 MESSING-SPRAY

WS 87 ist der ideale Helfer in vielen Handwerks- und Hobby-Bereichen. Es eignet sich hervorragend als Schutz vor Witterungseinflüssen, zum nachträglichen Ausbessern an gelbchromatisierten Teilen, sowie zu Dekorationszwecken. Gute Haftung auf fast allen Metall-, Glas-, Holz- und Kunststoffen.

Artikel-Nr.: WS 87-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.

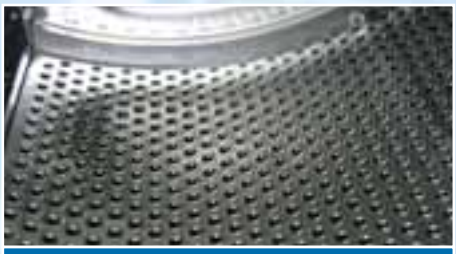

Gebindeart:
Spraydose 400 ml
Artikel-Nr.: WS 88-400 · VPE: 12 St.

WS 88 EDELSTAHLPFLEGE

WS 88 enthält hochwirksame Edelstahlpflege-Wirkstoffe zur streifenfreien Reinigung von allen Edelstahl- und Chromoberflächen. Entfernt und verringert Fingerabdrücke, leichte Schmierfilme und lässt die Oberfläche wie neu erscheinen. Hinterlässt einen langhaften Schutzfilm, der Wasser abperlen lässt. Verhindert neues Anhaften von Schmutz. Erfüllt alle Reinheitsanforderungen des DAB 10 und des Europäischen Arzneibuches.

Artikel-Nr.: WS 88-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml
Artikel-Nr.: WS 90-400 · VPE: 12 St.

WS 90 KLEB- UND DICHTSTOFFENTFERNER

WS 90 löst und beseitigt schnell und mühelos Dichtungsreste und ausgehärtete Klebstoffreste sowie Farben und Lacke. Ideal als Abbeizmittel. Löst Öl-, Harz-, Fett- und Teerrückstände. WEKEM Kleb- und Dichtstoffentferner ist anwendbar an Metall, Glas, Holz, Keramik, Stein u.v.m. Bei empfindlichen Oberflächen Vorversuche durchführen.

Artikel-Nr.: WS 90-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 92-400 · VPE: 12 St.

WS 92 MULTINOX

WS 92 ist eine spezielle Hochleistungspflege für Metall, Lacke, Kunststoffe. Chrom und Edelstahlflächen erstrahlen in neuem Glanz. MULTINOX ist fingerprint- und feuchtigkeitsabweisend. Durch moderne Wirkstoffkomponenten wird ein Schutzfilm gebildet, der die Oberfläche langfristig versiegelt.

Artikel-Nr.: WS 92-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml
Kanister 5/10 l

Artikel-Nr.: WS 130 · VPE: 12/1 St.

WS 130 LECKSUCH-SPRAY

Dichtigkeitsprüfmittel für Druckgas-, Heizgas- und Druckluftanlagen aller Art. Findet schnell und zuverlässig undichte Stellen an Brems- und Rohrleitungen, Ventilen, Armaturen, Löt- und Schweissverbindungen, Verschraubungen etc. – Leitung unter Druck setzen und aus ca. 30 cm Abstand einsprühen. Bläschenbildung macht jedes Leck sichtbar.

Artikel-Nr.: WS 130-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.
Artikel-Nr.: WS 130-5 · Inhalt: 5 l · VPE: 1 St.
Artikel-Nr.: WS 130-10 · Inhalt: 10 l · VPE: 1 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 167-400 · VPE: 12 St.

WS 167 KETTEN- UND SEILSPRAY

Hochbelastbar und verschleißsenkend an allen Arten langsam- und schnelllaufender Ketten und Drahtseile. Haftfest, nicht abtropfend bei schnellem Umlauf. Hohe Kriech- und Eindringfähigkeit in Kettengelenke, Bolzen, Seillitzen, Lager etc. – Verringert die Antriebsenergie durch erniedrigten Reibwert. Korrosionsschützend in feuchter, aggressiver Atmosphäre. Transparenter, farbloser Schmierfilm. Verträglich mit den gebräuchlichsten Dichtungsmaterialien, Imprägniermitteln, Mineralölen. Sehr wirtschaftlich durch hohe Funktionssicherheit und sichere Langzeitschmierung.

Artikel-Nr.: WS 167-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 267-400 · VPE: 12 St.

WS 267 WEISSES FETT-SPRAY

Ein dauerhaft schmierendes Hochleistungsfett für alle beweglichen Teile, Gleitstellen und Reibungsflächen. Auch als Haftschmierung für Ketten, Zahnräder, Scharniere, Laufschienen, Kugellager sowie als Formtrennmittel bestens geeignet. Das weisse Fettspray bildet einen extrem belastbaren, wasserbeständigen Schmier- und Gleitfilm. Korrosionsschutzadditive vermindern Rostbildung und damit Reibung und Abnutzung. Selbst bei extremer Belastung und erhöhten Temperaturen hervorragender Verschleißschutz durch spezielle PTFE-Komponente.

Artikel-Nr.: WS 267-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 150 ml

Artikel-Nr.: WS 288-150 · VPE: 12 St.

WS 288 NANO-STEEL

WS 288 ist eine neuartige Wirkstoffkombination auf Nanotechnologie. Ideal im Außen- und Fahrzeugbereich. Nano Steel versiegelt die Oberfläche mit kleinsten Keramikteilchen. Der einsetzende Lotuseffekt schützt dauerhaft gegen Witterungseinflüsse, Staub, Schmutz etc. WS 288 eignet sich besonders für alle Metalloberflächen im Außenbereich. Ideal an Fahrzeugen z.B. Felgen, Kettenritzel, Stoßfänger, Ladeluken, Profile etc., an Maschinen, im Fensterbau, an Stahlstützen, Getrieben, Schiffsteilen sowie an allen Teilen die besonderen Verschmutzungen unterliegen.

Artikel-Nr.: WS 288-150 · Inhalt: 150 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 300-400 · VPE: 12 St.

WS 300 KÄLTE-SPRAY

Schnellwirksames Mittel zum Vereisen und Schrumpfen von Metallen. Zur Fehlersuche bei thermischen Unterbrechungen. Vermeidet Hitzeschäden beim Löten. Hochwirksam und ergiebig.

Artikel-Nr.: WS 300-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 320-400 · VPE: 12 St.

WS 320 SCHWEISS-SCHUTZ-SPRAY

Verhindert das Anhaften von Schweißspritzern. schützt Düsen und Werkstücke vor dem Festbrennen von Schweißperlen. Beeinflusst nachträgliches Lackieren nicht. Silikonfrei.

Artikel-Nr.: WS 320-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 367-400 · VPE: 12 St.

WS 367 HOCHDRUCK-HAFTSCHMIERUNG

WS 367 ist hochbelastbar und verschließend. Haftfest, nicht abtropfend bei schnellem Umlauf. Hohe Kriech- und Eindringfähigkeit in Kettengelenke, Bolzen, Seillitzen, Lagern etc. – Verringert die Antriebsenergie durch erniedrigten Reibwert. Korrosionsschützend in feuchter, aggressiver Atmosphäre. Sehr wirtschaftlich durch hohe Funktionssicherheit und sichere Langzeitschmierung.

Art.-Nr.: WS 367-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 400-400 · VPE: 12 St.

WS 400 METALL-GLIDE

WS 400 ist ein Hochleistungsschmiermittel und Korrosionsschutz gegen Festfressen, Verschleiß und Verzundern. Ideal im Hochtemperatur- und Nassbereich. Anwendbar an Gleitschienen, Steckverbindungen, Bolzen, Schrauben, Flanschen etc. – Schützt auch bei aggressiven Medien. Extrem bruch- und haftintensiv. Langzeitschutz.
Temperaturbereich: -180° C bis +1200 °C.

auch als Paste lieferbar!

Artikel-Nr.: WS 400-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 430-400 · VPE: 12 St.

WS 430 MOTORSCHUTZLACK

WS 430 ist ein temperaturfester Schutzlack für jeden Motor. Die Anwendungsbereiche für den Motorschutzlack sind: Verteiler, Batterie, Kabel und Motorraum.

Art.-Nr.: WS 430-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 440-400 · VPE: 12 St.

WS 440 KORROSIONSSCHUTZWACHS

schützt alle Metalle sowie unlackierte Teile vor Rost, Wasser, Schmutz, Streusalz etc. – Der ideale Schutzfilm für die Konservierung von Werkzeugen und Präzisionsteilen. Medienbeständig, Langzeitschutz.

Artikel-Nr.: WS 440-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 467-400 · VPE: 12 St.

WS 467 BATTERIEPOLSCHUTZ

WS 467 ist der Schutz für die Kontakte aller elektrischen Teile im Fahrzeugbau. Hochviskose Zusammensetzung. Ideal für alle Fahrzeugbatterien (PKW, LKW, Motorrad, Landmaschinen, Marine)

Art.-Nr.: WS 467-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 500-400 · VPE: 12 St.

WS 500 HAFTGRUND GRAU

Rostschutzgrundierung und Füller für Lacke und Farben. Idealer Haftgrund. Dient als Basis Grundlack für alle weiteren Lackiervorgänge. Schnell trocknend.

Artikel-Nr.: WS 500-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 510-400 · VPE: 12 St.

WS 510 STAPLERLACK BLUTORANGE

WS 510 ist schnelltrocknend, licht- und witterungsbeständig. Zur Lackausbesserung an Staplern und Lagertechnikgeräten.

Farbe: blutorange

Artikel-Nr.: WS 510-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 511-400 · VPE: 12 St.

WS 511 STAPLERLACK ANTHRAZIT

WS 511 ist schnelltrocknend licht- und witterungsbeständig. Zur Lackausbesserung an Staplern und Lagertechnikgeräten.

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: WS 511-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 520-400 · VPE: 12 St.

WS 520 THERMOLACK SCHWARZ

WS 520 ist für Auspuff, Motor, Abgasrohre etc. geeignet.
Schnell trocknend

Temperatur: bis + 600° C

Farbe: schwarz

Artikel-Nr.: WS 520-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 530-400 · VPE: 12 St.

WS 530 RALLEY SCHWARZ

Nitrolack zum Aufbringen von Zierstreifen und Dekorationen. Witterungsbeständig und schnell trocknend. Ideal für die sportliche Gestaltung von Fahrzeugen mit Zierstreifenlackierung.

Artikel-Nr.: WS 530-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 500 ml
Kanister 5/10/30 l

Artikel-Nr.: WS 1000 · VPE: 12/1 St.

WS 1000 BREMSENREINIGER

Spezialisiert für den Einsatz an Motor-, Brems-, Getriebe- und Kupplungsteilen. Das ideale Hilfsmittel für Montage und Reparatur. Mikroaktiv rückstandsfrei, schnellverdunstend. WS 1000 entfernt rückstandsfrei Öl, Fett, Staub, Schmutz, Metallabrieb sowie Abrieb von Kupplungs- und Bremsbelägen.

auch als Kanister lieferbar!
Artikel-Nr.: WS 1000-500 · Inhalt: 500 ml · VPE: 12 St.
Artikel-Nr.: WS 1000-5 · Inhalt: 5 l · VPE: 1 St.
Artikel-Nr.: WS 1000-10 · Inhalt: 10 l · VPE: 1 St.
Artikel-Nr.: WS 1000-30 · Inhalt: 30 l · VPE: 1 St.



Gebindeart:
Spraydose 500 ml

Artikel-Nr.: WS 2000-500 · VPE: 12 St.

WS 2000 PROFI-SPRÜHREINIGER

Für den professionellen Einsatz in Industrie und Montage. Entfernt porentief Fett, Öl, Schmutzreste, Ruß etc. – Ideal zur Vorbereitung von Klebeflächen. Schnelle rückstandsfreie Ablüftung durch Aktivformel FCKW frei.

auch als Kanister lieferbar!

Artikel-Nr.: WS 2000-500 · Inhalt: 500 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 500 ml

Artikel-Nr.: WS 2400-500 · VPE: 12 St.

WS 2400 PROFI-MONTAGEREINIGER CITRUS

WS 2400 ist spezialisiert für den professionellen Einsatz in Industrie und Montage. Entfernt porentief Fett, Öl, Schmutzreste, Ruß etc. – Ideal zur Vorbereitung von Klebeflächen. Schnelle rückstandsfreie Ablüftung.

Art.-Nr.: WS 2400-500 · Inhalt: 500 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 3000-400 · VPE: 12 St.

WS 3000 PROFI-SCHAUMREINIGER

Löst mühelos Staub, Fett, Nikotinanschlag, Insekten, etc. – WS 3000 für die schnelle und schonende Reinigung von Glas, Metallen, Armaturen, Kunststoffen, Teppichen, Bildschirmen, Gehäusen uvm. Greift keine Oberflächen an. Antistatic-Zusatz schützt vor Wiederverschmutzung.

Artikel-Nr.: WS 3000-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 400 ml

Artikel-Nr.: WS 3100-400 · VPE: 12 St.

WS 3100 DRUCKLUFTSPRAY

WS-3100 entfernt mühelos Staub und losen Schmutz, auch an schwer zugänglichen Stellen. Empfindliche Oberflächen können berührungsfrei gereinigt werden.

Artikel-Nr.: WS 3100-400 · Inhalt: 400 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Spraydose 150 ml

Artikel-Nr.: WS 3500-150 · VPE: 12 St.

WS 3500 EASY CLEAN

WS 3500 ist die mobile Handwäsche für unterwegs und am Arbeitsplatz. Reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang. Einfach easy, ohne Wasser. Easy-Clean löst und reinigt Verschmutzungen aller Art wie Öl, Fett, Diesel, Ruß, Staub, etc.

Artikel-Nr.: WS 3500-150 · Inhalt: 150 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Kanister 10 l

Artikel-Nr.: WS 3600-10 · VPE: 1 St.

WS 3600 GLASREINIGER

WS 3600 ist der professionelle Glasreiniger für alle Glasoberflächen. Hoher Glanzeffekt, kurze Trocknungszeit. Schützt vor Wiederverschmutzung. Ideal auch für Spiegeloberflächen.

Artikel-Nr.: WS 3600-10 · Inhalt: 10 l · VPE: 1 St.



Gebindeart:
Kanister 10 l

Artikel-Nr.: WS 3700-10 · VPE: 1 St.

WS 3700 KUNSTSTOFFREINIGER

WS 3700 ist eine neuartige Wirkstoffkombination, die Kunststoffe und deren Oberflächen reinigt und pflegt.

Artikel-Nr.: WS 3700-10 · Inhalt: 10 l · VPE: 1 St.






Gebindeart:
Kanister 5/10/30 l

Artikel-Nr.: WS 2000 · VPE: 1 St.

WS 2000 PROFI-SPRÜHREINIGER

Für den professionellen Einsatz in Industrie und Montage. Entfernt porentief Fett, Öl, Schmutzreste, Ruß etc. – Ideal zur Vorbereitung von Klebeflächen. Schnelle rückstandsfreie Ablüftung durch Aktivformel FCKW frei.

Artikel-Nr.: WS 2000-5 · Inhalt: 5 l · VPE: 1 St.
Artikel-Nr.: WS 2000-10 · Inhalt: 10 l · VPE: 1 St.
Artikel-Nr.: WS 2000-30 · Inhalt: 30 l · VPE: 1 St.



Gebindeart:
Kanister 5/10/30 l

Artikel-Nr.: WS 2200 · VPE: 1 St.

WS 2200 PROFI-MONTAGEREINIGER

WS 2200 der Spezial-Reiniger zum Entfetten und Vorbereiten jeglicher Montagearbeiten in Handwerk und Industrie. Ideal zur Vorbehandlung von Lackierungsflächen, selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen.

Artikel-Nr.: WS 2200-5 · Inhalt: 5 l · VPE: 1 St.
Artikel-Nr.: WS 2200-10 · Inhalt: 10 l · VPE: 1 St.
Artikel-Nr.: WS 2200-30 · Inhalt: 30 l · VPE: 1 St.





Gebindeart:
Kanister 5/10/40 l

Artikel-Nr.: WS 2500 · VPE: 1 St.

WS 2500 WERKSTATT- UND MASCHINENREINIGER

Der wirtschaftliche Kraftreiniger mit breitem Anwendungsprofil. Besondere Wirkstoffkombination zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen auf allen alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen. Für die gründliche Reinigung von Werkstätten, Maschinen, Maschinenteilen, Fertigungs- und Produktionshallen etc. – Reinigt und pflegt Kunststoffe, Metalle, Klinker, Gummi, PVC und Industrieböden nach nur kurzer Einwirkzeit. WS 2500 ist auch für den Einsatz in Hochdruck-Reinigungsgeräten und in der Automatenreinigung anwendbar. RK gelistet.

Artikel-Nr.: WS 2500-5 · Inhalt: 5 l · VPE: 1 St.
Artikel-Nr.: WS 2500-10 · Inhalt: 10 l · VPE: 1 St.
Artikel-Nr.: WS 2500-40 · Inhalt: 40 l · VPE: 1 St.



Gebindeart:
Kanister 10 l

Artikel-Nr.: WS 2800-10 · VPE: 1 St.

WS 2800 ÖLNEUTRALISATOR

Der wirtschaftliche Kraftreiniger für den industriellen Fertigungsbereich, sowie bei der Entfettung im kommunalen Bereich (Bauhof, Straßenmeistereien, Feuerwehr etc). Mit besonderer Wirkstoffkombination zur Entfernung von Öl-und Fettverschmutzungen auf allen alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen.

Ergiebiges Konzentrat

Artikel-Nr.: WS 2800-10 · Inhalt: 10 l · VPE: 1 St.





Gebindeart:
Kanister 1000 ml
Kanister 5/10 l

Artikel-Nr.: WS 2900 · VPE: 6/1/1 St.

WS 2900 GASTRONOMIE-REINIGER

WS 2900 zeichnet sich durch starkes Fett-, Öl- und Rußlösevermögen sowie gute Dispergierwirkung aus. Für die Reinigung von Boden-, Wand-, Decken- und Arbeitsflächen, Herde, Abzugshauben, Spülbecken, Räucheröfen, etc. sowie aller alkalibeständigen Gegenstände und Flächen. WS 2900 ist für den Lebensmittelbereich geprüft und umweltbewusst. Biologisch abbaubar gemäß deutschem Detergenziengesetz. Geeignet für den Einsatz in Hochdruckgeräten.

Art.-Nr.: WS 2900-1000 · Inhalt: 1000 ml · VPE: 6 St.
Art.-Nr.: WS 2900-5 · Inhalt: 5 l · VPE: 1 St.
Art.-Nr.: WS 2900-10 · Inhalt: 10 l · VPE: 1 St.



Gebindeart:
Pinseldose
500/1000 ml
Artikel-Nr.: WS 400-500 · VPE 12 St.

WS 400 METALL-GLIDE

WS 400 ist ein Hochleistungsschmiermittel und Korrosionsschutz gegen Festfressen, Verschleiß und Verzundern. Ideal im Hochtemperatur- und Nassbereich. Anwendbar an Gleitschienen, Steckverbindungen, Bolzen, Schrauben, Flanschen etc. – Schützt auch bei aggressiven Medien. Extrem bruch- und haftintensiv. Langzeitschutz.
Temperaturbereich: -180° C bis +1200 °C.

Artikel-Nr.: WS 400-500 · Inhalt: 500 ml · VPE: 12 St.



Gebindeart:
Tube, Presspack
Pinseldose
Artikel-Nr.: WS 600 · VPE 25/1/6/6 St.

WS 600 KERAMIKPASTE

WS 600 ist ein metallfreier Spezialschmierstoff – hochtemperatur- und druckbeständig. Ideal als Trennmittel für temperaturbeanspruchte Gewindeverbindungen an Edel- und legiertem Stahl. Mit speziellem Langzeitschutz, verhindert Festbrennen, Festfressen und schützt vor Korrosion.

Artikel-Nr.: WS 600-030 · Inhalt: 30 g · VPE: 25 St. (Tube)
Artikel-Nr.: WS 600-200 · Inhalt: 200 ml · VPE: 1 St. (Presspack)
Artikel-Nr.: WS 600-500 · Inhalt: 500 ml · VPE: 12 St. (Pinseldose)
Artikel-Nr.: WS 600-1000 · Inhalt: 1000 ml · VPE: 6 St. (Pinseldose)





Gebindeart:
Tube 130 ml
Pinseldose 500/1000 ml
Artikel-Nr.: WS 640 · VPE: 15/12/6 St.

WS 640 KUPFERPASTE

WS 640 verhindert Korrosion, Festfressen und Festbrennen. WS 640 schützt, trennt und schmiert, auch bei hohen Temperaturen. Ideal an Motoren, Pumpen, Getrieben, Bremsanlagen, etc. – Profiqualität für Industrie, Handwerk und KFZ.

Artikel-Nr.: WS 640-130 · Inhalt: 130 ml · VPE: 15 St.
Artikel-Nr.: WS 640-500 · Inhalt: 500 ml · VPE: 12 St.
Artikel-Nr.: WS 640-1000 · Inhalt: 1000 ml · VPE: 6 St.

WEKEM SEKUNDENKLEBER

Sekundenkleber sind in den unterschiedlichsten Anwendungen in unserem Berufsalltag zu finden. Ob Sie Metalle oder Kunststoffe verkleben wollen, der Sekundenkleber zeichnet sich durch seine hohe mechanische Festigkeit, Alterungs-, Temperatur- und chemische Beständigkeit aus.

Mit dem großen Haftungsverhalten ist für viele Materialien, fast alle Metalle und Kunststoffe, ein sicherer Halt am Werkstoff gewährleistet. Meist reicht ein kleiner Tropfen um die zu verbindenden Teile dauerhaft zu verkleben.

Durch das Polymerisationsverfahren sind die Werkstücke sekundenschnell miteinander verbunden und Sie können die Arbeit mit dem verklebten Produkt weiter fortsetzen.





SEKUNDENKLEBER



Gebindeart:
Tube 20/50/500 g

Artikel-Nr.: WK 20 · VPE: 30/20/1 St.

WK 20 SEKUNDENKLEBER

WK 20 härtet sehr schnell aus, hat eine hohe Festigkeit, für EPDM-Elastomere, Vollgummi, Moosgummi und schwierig verklebbare Kunststoffe.

Artikel-Nr.: WK 20-020 · Inhalt: 20 g · VPE: 30 St.
Artikel-Nr.: WK 20-050 · Inhalt: 50 g · VPE: 20 St.
Artikel-Nr.: WK 20-500 · Inhalt: 500 g · VPE: 1 St.

SEKUNDENKLEBER



Gebindeart:
Tube 20/50/500 g

Artikel-Nr.: WK 45 · VPE: 30/20/1 St.

WK 45 SEKUNDENKLEBER

WK 45 ist geruchlos und blüht nicht aus, keine Verunreinigungen auf elektrischen Kontakten

Artikel-Nr.: WK 45-020 · Inhalt: 20 g · VPE: 30 St.
Artikel-Nr.: WK 45-050 · Inhalt: 50 g · VPE: 20 St.
Artikel-Nr.: WK 45-500 · Inhalt: 500 g · VPE: 1 St.

SEKUNDENKLEBER



Gebindeart:
Tube 20/50/500 g

Artikel-Nr.: WK 110 · VPE: 30/20/1 St.

WK 110 SEKUNDENKLEBER

WK 110 ist universell einsetzbar, schnell, für saugende und poröse Materialien wie Holz, Leder und Kork. Auch geeignet für Kunststoffe und Metall.

Artikel-Nr.: WK 110-020 · Inhalt: 20 g · VPE: 30 St.
Artikel-Nr.: WK 110-050 · Inhalt: 50 g · VPE: 20 St.
Artikel-Nr.: WK 110-500 · Inhalt: 500 g · VPE: 1 St.

SEKUNDENKLEBER



Gebindeart:
Tube 20/50/500 g

Artikel-Nr.: WK 125 · VPE: 30/20/1 St.

WK 125 SEKUNDENKLEBER

WK 125 hat eine hohe Festigkeit, zum Verkleben von Gummi-Metall und Metall-Kunststoff Verbindungen.

Artikel-Nr.: WK 125-020 · Inhalt: 20 g · VPE: 30 St.
Artikel-Nr.: WK 125-050 · Inhalt: 50 g · VPE: 20 St.
Artikel-Nr.: WK 125-500 · Inhalt: 500 g · VPE: 1 St.

SEKUNDENKLEBER



Gebindeart:
Tube 20/50/500 g

Artikel-Nr.: WK 1400 · VPE: 30/20/1 St.

WK 1400 SEKUNDENKLEBER

WK 1400 härtet langsam aus, hat eine hohe Festigkeit, für Metall und hart Kunststoff, hohes Spaltfüllvermögen, dickflüssig. Ideal für alle saugfähiugen Materialien, wie z.B. Leder, Holz, Kork, etc.

Artikel-Nr.: WK 1400-020 · Inhalt: 20 g · VPE: 30 St.
Artikel-Nr.: WK 1400-050 · Inhalt: 50 g · VPE: 20 St.
Artikel-Nr.: WK 1400-500 · Inhalt: 500 g · VPE: 1 St.

SEKUNDENKLEBER



Gebindeart:
Tube 20 g

Artikel-Nr.: WK GEL-020 · VPE: 24 St.

WK-GEL SEKUNDENKLEBER-GEL

WK GEL für Kunststoffe, Gummi und Metall, hohes Spaltfüllvermögen, sehr hochviskos auch an senkrechten Flächen einsetzbar.

Artikel-Nr.: WK GEL-020 · Inhalt: 20 g · VPE: 24 St.

MS POLYMERE®

WEKEM MS Polymere® wurde speziell für die Verklebung und Abdichtung unterschiedlicher Materialien entwickelt.

Produktvorteile:

- sehr hohe Anfangshaftung
- Für Innen- und Außenanwendung bei allen Witterungsbedingungen
- schnelle Aushärtung auch bei tiefen Temperaturen
- Isocyanat-, Silikon- und Lösemittelfrei
- hervorragende Haftung auf den meisten, auch feuchten Untergründen
- nahezu geruchlos, farbecht, witterungs- und UV-beständig
- nach Aushärtung dauerelastisch und alterungsbeständig

MS POLYMERE



Gebindeart:
Kartusche 290 ml

Artikel-Nr.: WK 120-300 · VPE: 12 St.

WK 120 MULTIFLEX BLACK

WK 120 ist eine Einkomponenten MS Polymer® Klebe- und Dichtmasse. Sie wurde speziell für die Verklebung und Abdichtung unterschiedlicher Materialien entwickelt, z.B. Stahl, Edelstahl, Aluminium, Zink, den meisten Kunststoffen, Styropor, Holz, Parkettböden, Spanplatten, Gips, Marmor und Naturstein. Ideal für Karosseriearbeiten, zum Abdichten und Schützen von Blechübergängen vor Rost und Korrosion.

Farbe: schwarz

Artikel-Nr.: WK 120-300 · Inhalt: 290 ml · VPE: 12 St.

MS POLYMERE



Gebindeart:
Kartusche 290 ml
Schlauchbeutel 600 ml
Artikel-Nr.: WK 121 · VPE: 12/12 St.

WK 121 MULTIFLEX WHITE

WK 121 ist eine Einkomponenten MS Polymer® Klebe- und Dichtmasse. Sie wurde speziell für die Verklebung und Abdichtung unterschiedlicher Materialien entwickelt, z.B. Stahl, Edelstahl, Aluminium, Zink, den meisten Kunststoffen, Styropor, Holz, Parkettböden, Spanplatten, Gips, Marmor und Naturstein. Ideal für Karosseriearbeiten, zum Abdichten und Schützen von Blechübergängen vor Rost und Korrosion.

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: WK 121-300 · Inhalt: 290 ml · VPE: 12 St.
Artikel-Nr.: WK 121-600 · Inhalt: 600 ml · VPE: 12 St.

MS POLYMERE



Gebindeart:
Kartusche 290 ml
Schlauchbeutel 600 ml
Artikel-Nr.: WK 122 · VPE: 12/12 St.

WK 122 MULTIFLEX GREY

WK 122 ist eine Einkomponenten MS Polymer® Klebe- und Dichtmasse. Sie wurde speziell für die Verklebung und Abdichtung unterschiedlicher Materialien entwickelt, z.B. Stahl, Edelstahl, Aluminium, Zink, den meisten Kunststoffen, Styropor, Holz, Parkettböden, Spanplatten, Gips, Marmor und Naturstein. Ideal für Karosseriearbeiten, zum Abdichten und Schützen von Blechübergängen vor Rost und Korrosion.

Farbe: grau

Artikel-Nr.: WK 122-300 · Inhalt: 290 ml · VPE: 12 St.
Artikel-Nr.: WK 122-600 · Inhalt: 600 ml · VPE: 12 St.

MS POLYMERE



Gebindeart:
Kartusche 290 ml
Artikel-Nr.: WK 124-300 · VPE: 12 St.

WK 124 MULTIFLEX STRONG

WK 124 ist eine Einkomponenten MS Polymer® Klebe- und Dichtmasse. Sie wurde speziell für die Verklebung und Abdichtung unterschiedlicher Materialien entwickelt, z.B. Stahl, Edelstahl, Aluminium, Zink, den meisten Kunststoffen, Styropor, Holz, Parkettböden, Spanplatten, Gips, Marmor und Naturstein. Ideal für Karosseriearbeiten, zum Abdichten und Schützen von Blechübergängen vor Rost und Korrosion. Extrem hohe Anfangshaftung!

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: WK 124-300 · Inhalt: 290 ml · VPE: 12 St.

MS POLYMERE



Gebindeart:
Kartusche 290 ml
Artikel-Nr.: WK 126-300 · VPE: 12 St.

WK 126 MULTIFLEX CLEAR

WK 126 wurde speziell für die Verklebung und Abdichtung unterschiedlicher Materialien entwickelt, wie z.B. Stahl, Edelstahl, Aluminium, Zink, den meisten Kunststoffen, Styropor, Holz, Parkettböden, Spanplatten, Gips, Marmor und Naturstein. Besonders geeignet für Glasverklebungen und Glasverbindungen. Haftet unter extremsten Bedingungen, auch auf feuchten Untergründen. Nass-in-Nass überlackierbar

Farbe: transparent

Artikel-Nr.: WK 126-300 · Inhalt: 290 ml · VPE: 12 St.

MS POLYMERE



Gebindeart:
Kartusche 290 ml
Artikel-Nr.: WS 118-300 · VPE: 12 St.

WS 118 ULTRA CLEAR

WS 118 ist überstreichbar mit allen wasserbasierenden Farben. Für Innen- und Außenanwendungen – bei allen Witterungebedingungen. Schnelle Aushärtung auch bei tiefen Temperaturen. Keine Blasenbildung auf porösen Untergründen. Enthält keine Lösungsmittel, Isocyanate oder Silicone. Hervorragende Haftung auf den meisten, auch feuchten, Untergründen. Primarlose Anwendung in den meisten Einsatzbereichen. ANWENDUNG: Speziell entwickelt für die Verklebung und Abdichtung unterschiedlicher Materialien.

Artikel-Nr.: WS 118-300 · Inhalt: 290 ml · VPE: 12 St.

MS POLYMERE



Gebindeart:
Kartusche 290 ml

Artikel-Nr.: WS 128-300 · VPE: 12 St.

WS 128 ULTRA BOND BLACK

WS 128 ist für Innen- und Außenanwendungen – bei allen Witterungsbedingungen. Schnelle Aushärtung auch bei tiefen Temperaturen. Isocyanat-, silicon- und lösemittelfrei. Hervorragende Haftung auf den meisten, auch feuchten Untergründen. Hohe Anfangsklebekraft und schnelle Aushärtung. Nahezu geruchlos, farbecht, witterungs- und UV-beständig. Nach Aushärtung dauerelastisch und alterungsbeständig. ANWENDUNG: Speziell entwickelt für die Verklebung und Abdichtung unterschiedlicher Materialien.

Artikel-Nr.: WK 128-300 · Inhalt: 290 ml · VPE: 12 St.

POLYURETHAN

WEKEM Polyurethan Klebstoffe eignen sich für professionelle Klebe- und Abdichtungstechniken. Die ausgewogene Rezeptur schafft sicheren Halt und ermöglicht konstrukturelle Verbindungen im Fahrzeug-, Schiffs-, Metall-, und Containerbau.

Zur Versiegelung im Innen- und Außenbereich. Schnell und sicher in der Handhabung. Ideal für den professionellen Einsatz in Handwerk, Industrie und Metallhandwerk.

POLYURETHAN





Gebindeart:
Kartusche 310 ml

Artikel-Nr.: WK 52-300 · VPE: 12 St.

WK 50 / WK 51 / WK 52

Hochleistungs PU Klebstoff mit mittlerer Shor-Härte zum Verkleben, Befestigen, Abdichten von Metalloberflächen, Stein, Keramik, Beton. Witterungsbeständig, im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Im Fahrzeug-, Metall- und Containerbau sowie als Karosserieklebstoff einsetzbar. Schnell, sicher, mit hoher Klebkraft. Für Reperatur und Instandhaltung.

Artikel-Nr.: WK 50-300 · Inhalt: 310 ml · VPE: 12 St. · Farbe: schwarz
Artikel-Nr.: WK 51-300 · Inhalt: 310 ml · VPE: 12 St. · Farbe: weiß
Artikel-Nr.: WK 52-300 · Inhalt: 310 ml · VPE: 12 St. · Farbe: grau

POLYURETHAN





Gebindeart:
Kartusche 50 ml

Artikel-Nr.: WK 55-050 · VPE: 12 St.

WK 55 2K POLYURETHAN KLEBSTOFF

WK 55 ist ein extrem schnell aushärtender 2-K PU Kraftkleber für Verklebungen und Ausbesserungen. Einsetzbar in Industrie, Handwerk und KFZ. Beständig gegen Wasser, Öl, Kraftstoff, Lösemittel, Säuren und Laugen. Mischverhältnis 1:1. Fixierzeit: 3-5 Minuten. Nach ca. 20-30 Minuten ist eine Nachbearbeitung durch Schleifen, Bohren, Gewindeschneiden möglich. Überlackierbar nach ca. 60 Minuten. Für Verklebungen und Ausbesserungen an Kunststoffradmulden, Spoilern, Radläufen, Stoßstangenwinkel, Zierleisten, Armaturenbrett, Haltegriffen, Verkleidungen u.v.m.

Artikel-Nr.: WK 55-050 · Inhalt: 50 ml · VPE: 12 St.

SILIKONE

WEKEM HT Silikone sind einkomponentige Spezial Kleb- und Dichtstoffe. Sie zeichnen sich durch hohe Standsicherheit und Stabilität aus. Die moderne Wirkstoffkombination ermöglicht sichere Haftung und Abdichtung im Hochtemperaturbereich sowie unter normalen Belastungen. Sie können mittels Auftragegerät oder direkt aus der Kartusche dosiert werden.

SILIKONE



Gebindeart:
Kartusche 200 ml

Artikel-Nr.: WK 138-200 · VPE: 12 St.

WK 138 HT PRESSPACK TRANSPARENT

WK 138 ist ein witterungsbeständiges, dauerelastisches HT-Silikon mit extremer Haftung auf Stahl, Aluminium, Keramik, Glas, Kunststoffen, Holz und anderen Werkstoffen. Ideal zur Abdichtung von Motorengehäusen, Getriebe-, Ventil- und Gehäusedeckel, Ölwannen, Ölpumpen, Wasserpumpen, Heizungsanlagen, Industrie- und Kachelöfen, Abgasführungen, Klimaanlagen.

Farbe: transparent

Artikel-Nr.: WK 138-200 · Inhalt: 200 ml · VPE: 12 St.

SILIKONE



Gebindeart:
Kartusche 200 ml

Artikel-Nr.: WK 148-200 · VPE: 12 St.

WK 148 HT-SILIKON BLACK PRESSPACK

WK 148 ist ein witterungsbeständiges, dauerelastisches HT-Silikon mit extremer Haftung auf Stahl, Aluminium, Keramik, Glas, Kunststoffen, Holz und anderen Werkstoffen. Ideal zur Abdichtung von Motorengehäusen, Getriebe-, Ventil- und Gehäusedeckel, Ölwannen, Ölpumpen, Wasserpumpen, Heizungsanlagen, Industrie- und Kachelöfen, Abgasführungen, Klimaanlagen.

Farbe: schwarz

Artikel-Nr.: WK 148-200 · Inhalt: 200 ml · VPE: 12 St.

SILIKONE



Gebindeart:
Kartusche 310 ml

Artikel-Nr.: WK 148-300 · VPE: 20 St.

WK 148 HT-SILIKON BLACK

WK 148 ist ein witterungsbeständiges, dauerelastisches HT-Silikon mit extremer Haftung auf Stahl, Aluminium, Keramik, Glas, Kunststoffen, Holz und anderen Werkstoffen. Ideal zur Abdichtung von Motorengehäusen, Getriebe-, Ventil- und Gehäusedeckel, Ölwannen, Ölpumpen, Wasserpumpen, Heizungsanlagen, Industrie- und Kachelöfen, Abgasführungen, Klimaanlagen.

Farbe: schwarz

Artikel-Nr.: WK 148-300 · Inhalt: 310 ml · VPE: 20 St.

SILIKONE



Gebindeart:
Kartusche 200 ml

Artikel-Nr.: WK 158-200 · VPE: 12 St.

WK 158 HT-SILIKON RED PRESSPACK

WK 158 ist ein witterungsbeständiges, dauerelastisches HT-Silikon mit extremer Haftung auf Stahl, Aluminium, Keramik, Glas, Kunststoffen, Holz und anderen Werkstoffen. Ideal zur Abdichtung von Motorengehäusen, Getriebe-, Ventil- und Gehäusedeckel, Ölwannen, Ölpumpen, Wasserpumpen, Heizungsanlagen, Industrie- und Kachelöfen, Abgasführungen, Klimaanlagen.

Farbe: rot

Artikel-Nr.: WK 158-200 · Inhalt: 200 ml · VPE: 12 St.

SILIKONE



Gebindeart:
Kartusche 300 ml

Artikel-Nr.: WK 158-300 · VPE: 20 St.

WK 158 HT-SILIKON RED

WK 158 ist ein witterungsbeständiges, dauerelastisches HT-Silikon mit extremer Haftung auf Stahl, Aluminium, Keramik, Glas, Kunststoffen, Holz und anderen Werkstoffen. Ideal zur Abdichtung von Motorengehäusen, Getriebe-, Ventil- und Gehäusedeckel, Ölwannen, Ölpumpen, Wasserpumpen, Heizungsanlagen, Industrie- und Kachelöfen, Abgasführungen, Klimaanlagen.

Farbe: rot

Artikel-Nr.: WK 158-300 · Inhalt: 300 ml · VPE: 20 St.

EPOXY-KLEBSTOFFE

Professionelle 2 Komponentenklebstoffe für hochfeste Verbindungen. Resistent gegen chemische und mechanische Beanspruchung. Zum Verkleben, Reparieren, Füllen und Verbinden. Einfach dosierbar über Doppelkammersystem oder mit aufgesetzter Mischdüse und Dosierpistole WS 14 und Mischer WS 16 / 17.

EPOXY



Gebindeart:
Knetstange

Artikel-Nr.: WS 360-120 · VPE: 1 St.

WS 360 KALTMETALL

2-Komponenten Epoxymetall.
Dieser stahlgefüllte Klebstoff hat eine extrem hohe Adhesivkraft. Er härtet schnell aus und läss sich auch an senkrechten Flächen auftragen. WS 360 eignet sich bestens zum Abdichten und Füllen von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an Maschinenteilen, Tanks, Behältern, Pumpen, Gehäusen etc. – Diese spezielle Reparaturmasse ist vielseitig verwendbar in Industrie, Handwerk und Technik.

Verarbeitungstemperatur: bis +300°C

Artikel-Nr.: WS 360-120 · Inhalt: 115 g · VPE: 1 St.

EPOXY



Gebindeart:
Kartusche 24 g
Artikel-Nr.: WS 362-025
VPE: 10 St.



Gebindeart:
Kartusche 50 g
Artikel-Nr.: WK 5-050
VPE: 6 St.

WS 362 2K FLÜSSIGMETALL

Auf Epoxy-Basis, schnell aushärtend. Für die Reparatur von Stahl- und Gußteilen. Füllt Risse, Löcher sowie Lunkerstellen. Der ausgehärtete Klebstoff lässt sich schon nach kurzer Zeit mechanisch bearbeiten.

Artikel-Nr.: WS 362-025 · Inhalt: 24 g · VPE: 10 St.

W5 5 MINUTEN EPOXY

Für hochfeste Verbindungen. Zum Verkleben von Metallen, Keramik, Holz, etc. – Schnelle Aushärtung.

Artikel-Nr.: WK 5-050 · Inhalt: 50 g · VPE: 6 St.

MMA





Gebindeart:
Kartusche 25/50 ml

Artikel-Nr.: WS 364 · VPE: 12/6 St.

WS 364 MULTI-PLAST

WS 364 ist ein 2-K-Methylacrylat-Hochleistungsklebstoff zum Verbinden unterschiedlicher Materialien. Die entstehende Verbindung ist stoß- und abschälfest und kann beliebig bearbeitet werden. WS 364 ist lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig. Unentbehrlich bei Reparatur und Wartung.
ANWENDUNG: Alu, Stahl, VA, Metalle, Kunststoffe, Thermoplaste, Acryl (PMMA), PVC, GFK, PC, PET, PBT, PU, Epoxyde und Verbundwerkstoffe etc.

Art.-Nr.: WK 364-028 · Inhalt: 28 g · VPE: 12 St.
Art.-Nr.: WK 364-050 · Inhalt: 050 g · VPE: 6 St.



Artikel-Nr.: WS 14 · VPE: 1 St.

WS 14 HANDPISTOLE KUNSTSTOFF

Handpistole aus stabilem Kunststoff. Für 2-Komponentenklebstoffe, die mittels Dosiernase oder Mixer verarbeitet werden. Vorteil: die Auspresskolben entlasten nach dem Dosiervorgang automatisch, ein Nachtropfen des Klebstoffes entfällt.

Artikel-Nr.: WS 14 · VPE: 1 St.



Artikel-Nr.: WK 15 · VPE: 1 St.

WK 15 HANDPISTOLE METALL

WK 15 Handpistole aus Metall für 2-Komponentenklebstoffe, die mittels Dosiernase oder Mixer verarbeitet werden. Vorteil: die Auspresskolben entlasten nach dem Dosiervorgang automatisch, ein Nachtropfen des Klebstoffes entfällt.

Artikel-Nr.: WK 15 · VPE: 1 St.



Artikel-Nr.: WS 9 · VPE: 1 St.

WS 9 PROFI DRUCK-PUMP-ZERSTÄUBER EPDM

WS 9 ist ein Druck-Pump-Zerstäuber für lösungsmittelhaltige Produkte wie WS 1000, WS-2000 und WS-2200.

Artikel-Nr.: WS 9 · Inhalt: 1 l · VPE: 1 St.



Artikel-Nr.: WS 10 · VPE: 1 St.

WS 10 PROFI DRUCK-PUMP-ZERSTÄUBER

Technisch hochwertige Dosiereinheit mit Vitondichtung zum Versprühen von flüssigen Wirkstoffen und Reinigern. Besonders geeignet für WS 2500, WS 2800 und WS 2900. Einfache Handhabung. Produkt einfüllen, Behälter aufpumpen.

Artikel-Nr.: WS 10 · Inhalt: 1 l · VPE: 1 St.



Artikel-Nr.: WS 11 · VPE: 1 St.

WS 11 VERLÄNGERUNG

Professioneller Dosieraufsatz für Druck-Pump-Zerstäuber WS 10. Ermöglicht genaues Auftragen an schwer zugänglichen Stellen.

Artikel-Nr.: WS 11 · VPE: 1 St.



Artikel-Nr.: WS 12 · VPE: 1 St.

WS 12 HANDSPRAYER

Nachfüllbares Sprühgerät für flüssige Medien. Ideal bei kleinen Mengen. Die Sprühstärke lässt sich variabel einstellen. Nicht für aggressive Medien geeignet. Empfohlen für WS 2500, WS 2800 und WS 2900.

Artikel-Nr.: WS 12 · Inhalt: 500 ml · VPE: 1 St.



Artikel-Nr.: WK 17 · VPE: 10 St.

WS 16 STATIKMISCHER SET

Dosiermixer für 2-Komponentenkartuschen. Empfohlen für WS 364 und WK 5.

Artikel-Nr.: WS 16 · VPE: 10 St.



Artikel-Nr.: WK 17 · VPE: 10 St.

WK 17 QUATTRO MISCHDÜSE

WK 17 ist eine Quattro-Mischdüse, welche hervorragend für 2 Komponenten Klebstoffe geeignet ist. Mit den speziellen Wendeln wird eine gleichmäßige und ausgezeichnete Vermischung der Klebstoffe gewährleistet. Empfohlen für WS 364.

Art.-Nr.: WK 17 · VPE: 10 St.



Artikel-Nr.: WZ 2 · VPE: 1 St.

WZ 2 AUSLASSHAHN

WZ 2 ist ein spezieller Auslasshahn für alle WEKEM 5l Gebinde.

Artikel-Nr.: WZ 2 · VPE: 1 St.



Artikel-Nr.: WS GT · VPE: 10 Rollen

GT GOLDEN TAPE

Extrem dichtes PTFE-Hochleistungsdichtband. GT dient zur Abdichtung an Rohrverbindungen und Verschraubungen. Es ist beständig gegen aggressive Medien wie Benzine, Öle, Propan, Petroleum, Kerosine und Erdgas (Druck bis <300 psig).

Artikel-Nr.: GT · VPE: 10 Rollen

ANAEROBE KLEB- UND DICHTSTOFFE



Anaerobe Klebstoffe

Anaerobe Klebstoffe sind einkomponentige Dimethacrylat-Klebstoffe, die unter Ausschluß von Luftsauerstoff und durch Metallkontakt zu einem molekularvernetzten Kunststoff aushärten. Dieser Kunststoff verklammert sich in den Oberflächenrauhtiefen der zu verbindenden Teile. Es entsteht eine formschlüssige stoß- und vibrationsfeste Verbindung gegen Wasser, Gas, Öl und vielen anderen chemischen Flüssigkeiten. In der technischen Anwendung ist ein maximales Spaltfüllvermögen bis zu 0,5 mm möglich. Bei zylindrischen Verbindungen beträgt die maximale Spaltüberbrückung 0,1 mm. Gewinde und Verschraubungen lassen sich in einem sicheren Bereich bis 0,3 mm abdichten. Die Aushärtezeit des Produktes ist abhängig von der Materialbeschaffenheit, vom Spaltmaß sowie der Temperatur. Von wenigen Minuten bis zu einer Stunde. Die Funktionsfähigkeit ist nach ein bis zwei Stunden gegeben. Die Temperaturbeständigkeit der Produkte liegt im Bereich von -50°C bis +200°C, Spezialprodukte sind temperaturbeständig bis zu +230°C. Anaerobe Klebstoffe sind das Ergebnis einer umfangreichen Forschung und Entwicklung. Ihren Einsatz finden diese Produkte im Bereich:

Gewindedichtungen

Zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen im Bereich Wasser, Gas, Öl, Sauerstoff etc. – Resistent gegen viele chemische Flüssigkeiten. Ersetzt Hanf und Teflonband. Temperatur- und Vibrationsbeständig. In verschiedenen Festigkeiten lieferbar. Internationale Zulassung vorhanden.

Schraubensicherungen

Zum Sichern und Befestigen von Schrauben, Muttern, Stehbolzen etc. – Ein Lösen durch Stoßbelastung und Vibration ist ausgeschlossen. Verhindert Passungskorrosion und Festfressen. In verschiedenen Festigkeiten lieferbar.

Flächendichtungen

Zum Abdichten von Flächen und Flanschverbindungen an Pumpen, Motoren, Getriebe- und Gehäuseteilen. Ersetzt Feststoffdichtungen. Erlaubt größere Fertigungstoleranzen. Schafft sicheren Halt ohne Festigkeitsverlust. Bildet eine flexible elastische Dichtung, die beständig gegen hohe Temperaturen, Vibration, Öle und viele andere chemische Medien ist. Mit normalem Werkzeug demontierbar.

Fügeverbindungen

Zum Auf- und Einkleben von Lagern, Wellen, Buchsen, Naben, Bolzen etc. Schafft hochfeste Verbindungen, verhindert ein Verdrehen, schützt vor Lockerung und Passungskorrosion. Dichtet und verhindert das Austreten von Flüssigkeiten.

Sekundenkleber

Für eine schnelle und sichere Verbindung von Gummi-, Metall-, Keramik-, Leder- und Kunststoffteilen. Optimale Ergebnisse werden durch passgenaues Zusammenfügen erzielt. Dabei sollte der Klebespalt das Toleranzmaß von 0,1 mm nicht überschreiten. Für größere Spaltüberbrückung bis 0,2 mm sind Spezialprodukte lieferbar. Temperaturbeständig von -50°C bis +80°C.

2 Komponenten Klebstoffe

Für hochfeste Verbindungen, die resistent gegen chemische und mechanische Beanspruchung sind. Zum Verkleben von Metall-, Keramik-, Holz-, und vielen Kunststoffarten. Einfaches Dosieren der Produkte durch Doppelspritze mit aufgesetzter Mischkanüle. Je nach Produkt liegt die Aushärtezeit zwischen wenigen Minuten bis zu einigen Stunden. Hohe Temperatur beschleunigt die Aushärtung. Temperaturbeständig von -30°C bis +80°C.

AUSWAHLTABELLE



LOXEAL GEWINDEDICHTUNGEN

Zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen im Bereich Wasser, Gas, Öl, Sauerstoff etc. – Resistent gegen viele chemische Flüssigkeiten. Ersetzt Hanf und Teflonband. Temperatur- und Vibrationsbeständig. In verschiedenen Festigkeiten lieferbar. Internationale Zulassungen vorhanden. Die Gewindedichtungen sind nach Aushärtung gegenüber den meisten Gasen und Flüssigkeiten beständig.



Typ	Inhalt	Temperatur-bereich	Spaltfüll-vermögen	Losbrech-moment	Funktion
18.10-050	50 ml	-55°C - +150°C	max. 0,30	7-10 Nm	Rohrdichtung bis 2“ mit PTFE.
18.10-250	250 ml	-55°C - +150°C	max. 0,30	7-10 Nm	DVGW/KTW zugelassen für Gas und Wasser
53.14-010	10 ml	-55°C - +150°C	max. 0,15	12-16 Nm	elastische Rohrdichtung bis 3/4“ mittelfest für
53.14-050	50 ml	-55°C - +150°C	max. 0,15	12-16 Nm	Hydraulik-und Pneumatikverschraubungen, DVGW
53.14-250	250 ml	-55°C - +150°C	max. 0,15	12-16 Nm	zugelassen für Gas
55.37-050	50 ml	-55°C - +200°C	max. 0,25	18-22 Nm	flexible Dichtung bis.1 1/2“,
55.37-250	250 ml	-55°C - +200°C	max. 0,25	18-22 Nm	DVGW zugelassen für Gas
58.11-050	50 ml	-55°C - +150°C	max. 0,50	18-22 Nm	Rohrdichtung bis 3“ mittelfest DVGW zugelassen
58.11-250	250 ml	-55°C - +150°C	max. 0,50	18-22 Nm	für Gas, WRC für Wasser und BAM für Sauerstoff
83.05-050	50 ml	-55°C - +200°C	max. 0,50	20-30 Nm	Schrauben-/ Gewindesicherung für Edelstahl
83.05-250	250 ml	-55°C - +200°C	max. 0,50	20-30 Nm	und passive Materialien **ohne Aktivator**
85.86-050	50 ml	-55°C - +200°C	max. 0,30	15-25 Nm	hochfeste Gewindedichtung für Gas (DIN DVGW-ge-
85.86-250	250 ml	-55°C - +200°C	max. 0,30	15-25 Nm	prüft und Trinkwasser (DVGW/KTW)



LOXEAL SCHRAUBENSICHERUNGEN

Zum Sichern und Befestigen von Schrauben, Muttern, Stehbolzen etc. Ein Lösen durch Stoßbelastung und Vibration ist ausgeschlossen. Verhindert Passungskorrosion und Festfressen. In verschiedenen Festigkeiten lieferbar. Loxeal Schraubensicherungen erhalten die Vorspannung. Selbst leicht geölte Schrauben werden dauerhaft und zuverlässig gesichert. Allerdings wird die Losbrechfestigkeit vermindert. Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich mit WS 2000 zu entfetten.



Typ	Inhalt	Temperatur-bereich	Spaltfüll-vermögen	Losbrech-moment	Funktion
24.18-050	50 ml	-55°C - +150°C	max. 0,20	4- 8 Nm	niedrigfest bis M24, vibrationsbeständig
24.18-250	250 ml	-55°C - +150°C	max. 0,20	4- 8 Nm	leicht demontierbar
55.03-010	10 ml	-55°C - +150°C	max. 0,25	17-22 Nm	mittelfest bis M36, auch für ölige Oberflächen
55.03-050	50 ml	-55°C - +150°C	max. 0,25	17-22 Nm	DVGW/KTW-Zulassung, Standardprodukt
55.03-250	250 ml	-55°C - +150°C	max. 0,25	17-22 Nm	
83.54-010	10 ml	-55°C - +150°C	max. 0,15	28-35 Nm	hochfest bis M20 zur Befestigung von Schrauben,
83.54-050	50 ml	-55°C - +150°C	max. 0,15	28-35 Nm	Muttern und Bolzen, empfohlen für nicht lösbare
83.54-250	250 ml	-55°C - +150°C	max. 0,15	28-35 Nm	Verbindungen
86.72-050	50 ml	-55°C - +230°C	max. 0,30	35-40 Nm	hochfest bis M56, temperaturbeständig, DVGW zu-
86.72-250	250 ml	-55°C - +230°C	max. 0,30	35-40 Nm	gelassen für Gas, großes Spaltfüllvermögen



LOXEAL FLÄCHENDICHTUNGEN

Zum Abdichten von Flächen und Flanschverbindungen an Pumpen, Motoren, Getriebe- und Gehäuseteilen. Ersetzt Feststoffdichtungen. Erlaubt größere Fertigungstoleranzen. Schafft sicheren Halt ohne Festigkeitsverlust. Bildet eine flexible elastische Dichtung, die beständig gegen hohe Temperaturen, Vibration, Öle und viele andere chemische Medien ist. Mit normalem Werkzeug demontierbar. Die anaeroben Flächendichtungen sind lösungsmittelfrei. Durch Luftabschluß und Metallkontakt bildet sich eine Dichtung, die sich der Flächenform anpaßt und zuverlässig abdichtet.




Typ	Inhalt	Temperatur-bereich	Spaltfüll-vermögen	Losbrech-moment	Funktion
28.10-050	50 ml	-55°C - +150°C	0,20	2- 4 Nm	elastische Dichtung (über 100% Dehnung)
28.10-250	250 ml	-55°C - +150°C	0,20	2- 4 Nm	sichere Abdichtung in allen Bereichen
58.14-050	50 ml	-55°C - +150°C	0,35	5- 8 Nm	elastische Dichtung (über 100% Dehnung)
58.14-250	250 ml	-55°C - +150°C	0,35	5- 8 Nm	für mittleres Spaltfüllvermögen
58.31-050	50 ml	-55°C - +200°C	0,50	7-10 Nm	schnell härtende Dichtung bei starker Vibration
58.31-250	250 ml	-55°C - +200°C	0,50	7-10 Nm	und großem Spaltfüllvermögen.
59.20-310	310 ml	-55°C - +180°C	0,60	2- 4 Nm	auf Siliconbasis, flexibel und ölbeständig.
18.10-050	50 ml	-55°C - +150°C	0,30	15-25 Nm	hightech PTFE-Flächendichtung



LOXEAL FÜGEVERBINDUNGEN

Zum Auf- und Einkleben von Lagern, Wellen, Buchsen, Naben, Bolzen etc. Schafft hochfeste Verbindungen, verhindert ein Verdrehen, schützt vor Lockerung und Passungskorrosion. Dichtet und verhindert das Austreten von Flüssigkeiten. Durch zusätzliches Kleben beim Warmschrumpfen werden sehr hohe Kräfte und Momente übertragen. Im Werkstattbreich lassen sich ausgeschlagene Passungen wieder zuverlässig instandsetzen.



Typ	Inhalt	Temperatur-bereich	Spaltfüll-vermögen	Losbrech-moment	Funktion
53.11-050	50 ml	-55°C - +150°C	max. 0,12	8-12 Nm	Fügeverbindung normal demontierbar, zum
53.11-250	250 ml	-55°C - +150°C	max. 0,12	8-12 Nm	Fixieren, als Montagehilfe
82.33-050	50 ml	-55°C - +150°C	0,05 - 0,1	17-22 Nm	für Passungen mit öliger Oberfläche, hochfest zur
82.33-250	250 ml	-55°C - +150°C	0,05 - 0,1	17-22 Nm	starken Befestigung bei kleinem Spalt
83.21-050	50 ml	-55°C - +175°C	+0,12	25-35 Nm	hochfest, schnelle Aushärtung, mechanisch und
83.21-250	250 ml	-55°C - +175°C	+0,12	25-35 Nm	temperaturbeständig, Standardprodukt
89.51-050	50 ml	-55°C - +150°C	+0,50	25-30 Nm	hochviskoses Produkt zur Befestigung, Reperatur
89.51-250	250 ml	-55°C - +150°C	+0,50	25-30 Nm	sowie Erneuerung abgenutzter Wellen und Gewinde

Hinweis: Passive Oberflächen wie Edelstahl, Chrom, Nickel, Zink oder Kunststoffe sollten vorher mit AKTIVATOR 11 behandelt werden, um ein optimales Abbinden zu gewährleisten.



LOXEAL 2-KOMPONENTENKLEBSTOFFE

Für hochfeste Verbindungen die resistent gegen chemische und mechanische Beanspruchung sind. Zum Verkleben von Metall-, Keramik-, Holz-, und vielen Kunststoffarten. Einfaches Dosieren der Produkte durch Doppelspritze mit aufgesetzter Mischkanüle. Je nach Produkt liegt die Aushärtezeit zwischen wenigen Minuten bis zu einigen Stunden. Temperatur beschleunigt die Aushärtung.

Temperaturbeständig von -30°C bis +80°C.



Typ	Inhalt	Temperatur-bereich	Zugfestig-keit (N/mm²)	Funktion
31.42-25	25 ml	-30°C - +80°C	10-12	Topfzeit 5 min, klar farblos, epoxyd-Schnellkleber für sichere Verklebungen aller Art
31.42-50	50 ml	-30°C - +80°C	10-12	
32.44-50	50 ml	-30°C - +80°C	14-18	Topfzeit 20 min, klar flexibel, hohe Schälfestigkeit
34.15-50	50 ml	-30°C - +80°C	8-12	Topfzeit 40 min, klar elastisch, hohe Schlag- und Schälfestigkeit
36.10-50	50 ml	-30°C - +80°C	14-18	Topfzeit 1-2 Stunden, hochfest, lange Verarbeitungszeit
Zubehör				
WEKEM-HPK	Handpistole mit Doppelkartuscheneinsatz zur Verarbeitung der 2-Komponentenklebstoffe			
WEKEM-MD	Mischdüsen zum Dosieren und Auftragen für 2-Komponentenklebstoffe (10er Pack)			



LOXEAL HILFSMITTEL

Primer 7: Für Cyanacrylat-Verklebungen auf Polyolefine Silikon und PTFE


Aktivator 9: Für Cyanacrylate; Handfestigkeit nach 3 Sekunden, nicht ausblühend.

Aktivator 11: Für Anaerobe Klebstoffe Handfestigkeit nach 30 bis 60 Sekunden.

Loxeal Produkte sind auf dem neuestem Stand der Technik. Diese hochwertigen Produkte werden nach wissenschaftlichen Kriterien gefertigt und unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle. Eine Auswahl an internationalen Zulassungen und Zertifikaten finden Sie auf der nächsten Katalogseite.

ZERTIFIKATE
















NOTIZEN



WEKEM®

WEKEM GmbH
Mühlenfeld 37 - 39 · 59368 Werne
Telefon: 0 23 89 - 40 30 10 · Fax: 0 23 89 - 40 30 111
E-Mail: info@wekem.de · www.wekem.de

